



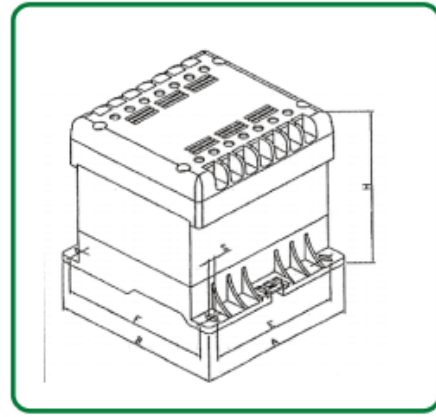

السلسلة TP-18 محول السلامة لـ نارة المسابح IP21

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار 61558-2-6
محول مع فصل الدائرة
النوع II
محول الاستعمال داخل لادماجه
مربع حامية البلاستيك مثبتات اللهب V-0
مؤشر الحماية العالمية: IP 21
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهربائي الأولي: 230Vac
جهد كهربائي الثانوي: 12Vac أو 12-13-14 Vac

*بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثانوي
*يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

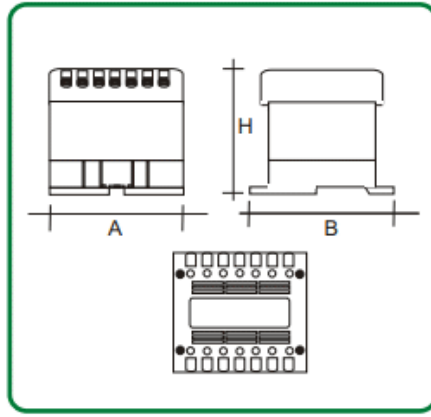


POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSION ENTRADA PRIMARY VOLTAGE	TENSION SALIDA SECONDARY VOLTAGE	INTENSIDAD SECUNDARIO SECONDARY CURRENT	DIMENSIONES DIMENSIONS				
					A	B	H	E	F
100 VA	TP18101	230 V.	12 V.	8,33 A	90	106	106	68,5	90
150 VA	TP18201	230 V.	12 V.	12,5 A	102	115,5	106	82	101,5
300 VA	TP18300	230 V.	12 V.	25 A	126	136	127	96	121
300 VA	TP16301	230 V.	12-13-14 V.	25 A	126	136	127	96	121

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

هي محولات آمنة مع معدل حماية IP-21
يسمح بتركيبها داخل لوحة التحكم.



PHONOVox

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق