



السلسلة TP-00 محول السلامة لـ نارة المسابح IP00

محول السلامة

مصنوع حسب المعيار 61558-2-6

محول مع فصل الدائرة

النوع I

محول الاستعمال داخل لادماجه

مؤشر الحماية العالمية: IP 00


التردد: 50-60 هرتز

جهد كهريائي الأولي: 230Vac

جهد كهريائي الثانوي: 12Vac او 12-13-14 Vac (بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها)

* في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثانوي

* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

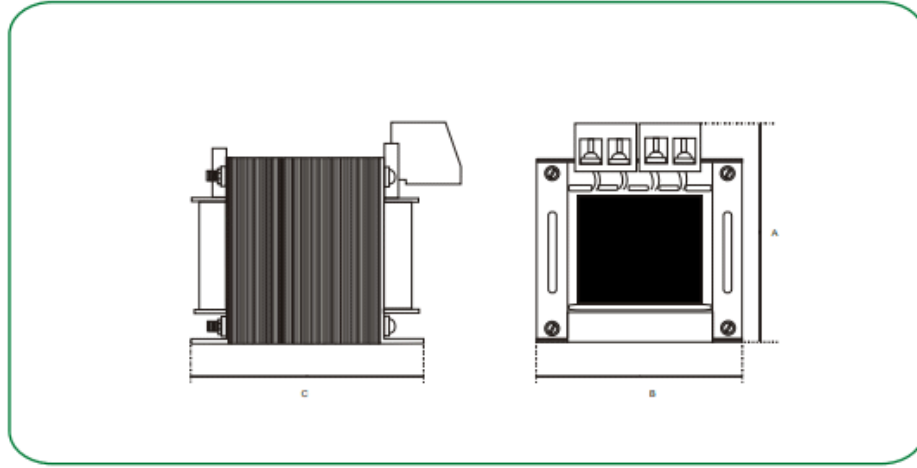

- Se pueden diseñar con los requisitos del cliente



POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSION ENTRADA PRIMARY VOLTAGE	TENSION SALIDA SECONDARY VOLTAGE	INTENSIDAD SECUNDARIO SECONDARY CURRENT	DIMENSIONES DIMENSIONS		
					A	B	C
50 VA.	TP-00101	230 V.	12 V.	4,16 A.	136	86	135
100 VA.	TP-00102	230 V.	12 V.	8,33 A.	136	86	135
150 VA.	TP-00103	230 V.	12 V.	12,50 A.	136	86	135

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

محولات السلامة فونوفوكس مخصصة لإمداد الكشافات المغمورة تحت الماء مثل حمامات السباحة والنوافير ... إلخ.



PHONOVOS

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق