



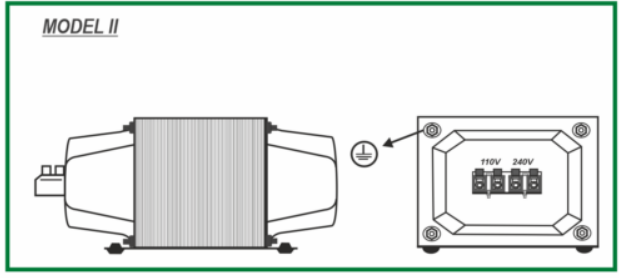

السلسلة AM-13 محول الذاتية أحادية الطور 110/240V AC

السلسلة AM-13
محول نوع الجاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
جهد عكسها 110/240VAC
لفافات: فئة H (١٨٠ درجة)
العزل: فئة H (١٣٠ درجة)
الاستعمال المتقطع
لفافات دون العزلة كلفاني
التردد: ٥٠-٦٠ هرتز (Hz)
مؤشر الحماية : IP-20
أغطية واقية المعدني مطلية بايوكسي الطلاء
النوع I
ليس مقاوم الي الماس الكهربائي
الصميم حماية من التاكل
الطرازات من 300 إلى 1000VA مزودة بمقبض المعدني
الطرازات من 2000 إلى 5000VA مصنوع مع محطات اتصال المسمار
*بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو
الثانوي
* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق*

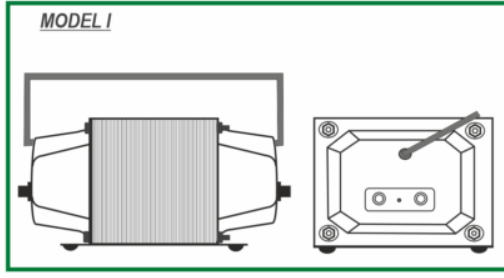

30/60 Min

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTES CURRENTS (A) 240V 110V	MODELO MODEL	EMBALAJE PACKING
100 VA	AM-13001	240/110 V AC	0,4A 0,9A	I	10
300 VA	AM-13003	240/110 V AC	1,2A 2,7A	I	8
500 VA	AM-13004	240/110 V AC	2,1A 4,5A	I	8
750 VA	AM-13005	240/110 V AC	3,1A 6,8A	I	8
1000 VA	AM-13006	240/110 V AC	4,2A 9,1A	I	6
1500 VA	AM-13007	240/110 V AC	6,2A 13,6A	I	4
2000 VA	AM-13008	240/110 V AC	8,3A 18,2A	II	4
2500 VA	AM-13009	240/110 V AC	10,4A 22,7A	II	2
3000 VA	AM-13010	240/110 V AC	12,5A 27,3A	II	2
4000 VA	AM-13011	240/110 V AC	16,6A 36,3A	II	1
5000 VA	AM-13012	240/110 V AC	20,8A 45,4A	II	1

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

طرازات ATR-Phonovox هي أجهزة مصممة لحل المشاكل التي تنشأ عند توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام الصناعي والمنزلي بنسب جهد مختلفة يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق