




السلسلة TP-LD-20-LED محول السلامة لـ نارة المسابح IP00

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار 61558-2-6
محول مع فصل الدائرة
محول مغلف في راتنج البوليوريثان
مربع البولياميد مع ألياف الزجاجية
مؤشر الحماية العالمية: IP 00
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهريائي الأولي: 230Vac
جهد كهريائي الثانوي: 12Vac

بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أُخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثانوي
يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

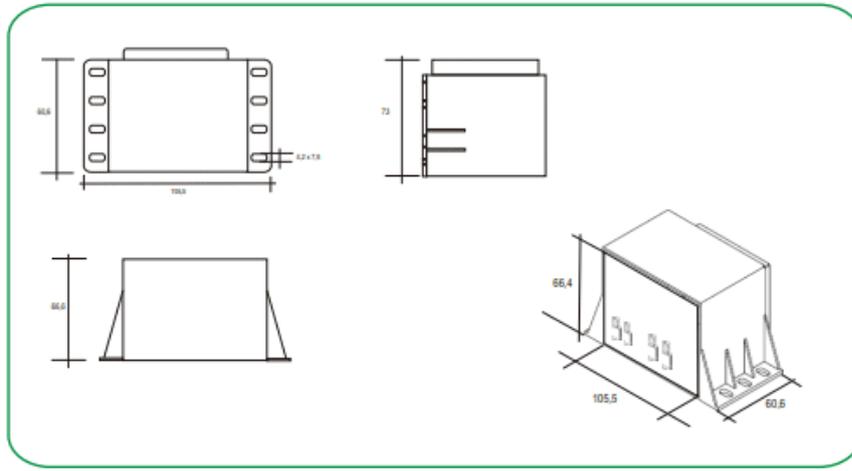

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSION ENTRADA PRIMARY VOLTAGE	TENSION SALIDA SECONDARY VOLTAGE	INTENSIDAD SECUNDARIO SECONDARY CURRENT	DIMENSIONES DIMENSIONS		
					A mm.	B mm.	C mm.
20 VA	TP-LD 20001	230 V.	12 V.	1,7 A	105,5	60,6	66,4
40 VA	TP-LD 20002	230 V.	12 V.	3,33 A	105,5	60,6	66,4
60 VA	TP-LD 20003	230 V.	12 V.	5 A	105,5	60,6	66,4

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

محولات السلامة فونوفوكس مخصصة لإمداد الكشافات المغمورة تحت الماء مثل حمامات السباحة والنوافير ... إلخ.



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق