



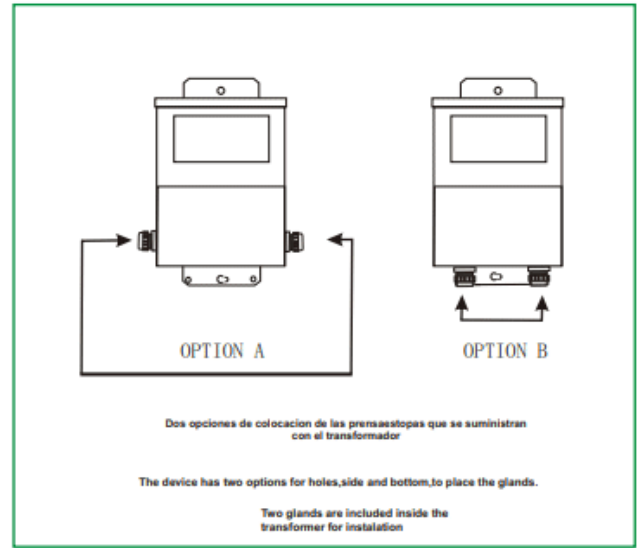

## السلسلة TP-10 محول السلامة لـ نارة المسابح IP42

محول السلامة  
مصنوع حسب المعيار 61558  
شهادة IEC  
محول مع فصل الدائرة  
النوع I  
محول الاستعمال داخل لادماجه  
محول مغلف في راتنج البوليوريثان  
مؤشر الحماية العالمية: IP 42  
التردد: 50-60 هرتز  
جهد كهربائي الأولي: 220Vac  
جهد كهربائي الثانوي: 12Vac أو 12-13-14 Vac


\*بناءً على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثانوي  
\*يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

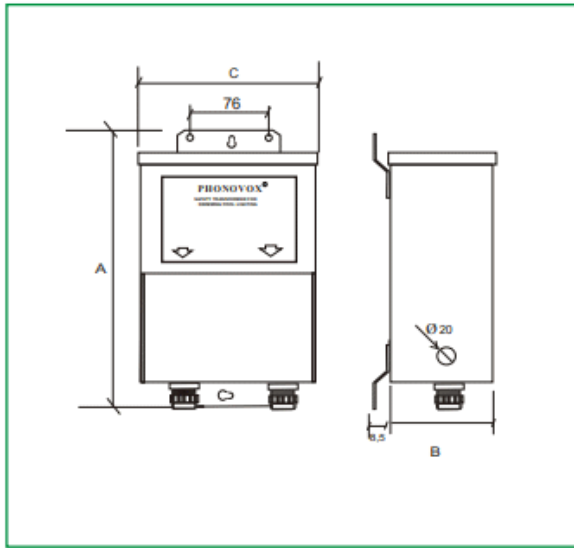

| POTENCIA<br>POWER | CODIGO<br>CODE | TENSION ENTRADA<br>PRIMARY VOLTAGE | TENSION SALIDA<br>SECONDARY VOLTAGE | INTENSIDAD SECUNDARIO<br>SECONDARY CURRENT | DIMENSIONES<br>DIMENSIONS |     |     |
|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|
|                   |                |                                    |                                     |                                            | A                         | B   | C   |
| 300 VA.           | TP10029        | 220 V.                             | 12 V.                               | 25 A.                                      | 240                       | 110 | 134 |
| 350 VA.           | TP10102        | 220 V.                             | 12 V.                               | 29 A.                                      | 275                       | 130 | 160 |
| 400 VA.           | TP10103        | 220 V.                             | 12 V.                               | 33 A.                                      | 275                       | 130 | 160 |
| 600 VA.           | TP10030        | 220 V.                             | 12 V.                               | 50 A.                                      | 275                       | 130 | 160 |

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

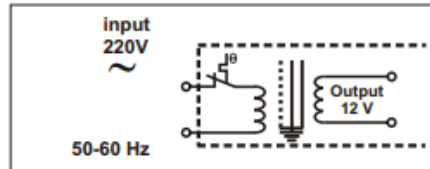

هي محولات آمنه مع معدل حماية IP-42

يسمح بتركيبها داخل لوحة التحكم أو على جدار غرفة حمام السباحة.



# PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: [info@phonovoxsa.com](mailto:info@phonovoxsa.com)

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso\*  
.\*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق