




السلسلة TP-20CR محول السلامة لـ نارة المسابح IP-65

- محول السلامة
- مصنوع حسب المعيار 61558-2-6
- محول مع فصل الدائرة
- النوع II
- محول مغلف في راتنج البوليوريثان
- مربع البولياميد مع ألياف الزجاجية
- مؤشر الحماية العالمية: IP 65
- التردد: 50-60 هرتز
- جهد كهربائي الأولي: 230Vac
- جهد كهربائي الثانوي: 12Vac
- *بناءً على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثانوي
- *يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

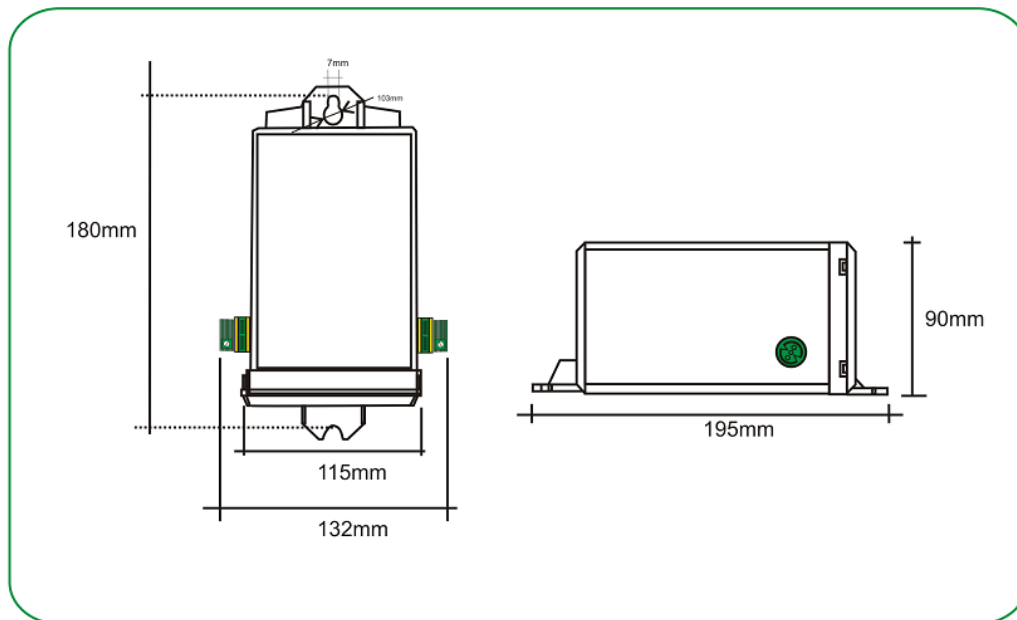

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSION ENTRADA PRIMARY VOLTAGE	TENSION SALIDA SECONDARY VOLTAGE	INTENSIDAD SECUNDARIO SECONDARY CURRENT	DIMENSIONES DIMENSIONS		
					A mm.	B mm.	C mm.
75 VA	TP 20001CR	230 V.	12 V.	6,25 A	195	115	90
100 VA	TP 20002CR	230 V.	12 V.	8,33 A	195	115	90
150 VA	TP 20003CR	230 V.	12 V.	12,50 A	195	115	90
200 VA	TP 20004CR	230 V.	12 V.	16,66 A	195	115	90
75 VA	TP 20011CR	230 V.	12-13-14 V.	6,25 A	195	115	90
100 VA	TP 20012CR	230 V.	12-13-14 V.	8,33 A	195	115	90
150 VA	TP 20013CR	230 V.	12-13-14 V.	12,50 A	195	115	90

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

هي محولات آمنة مع معدل حماية IP-65
يسمح بتركيبها في الداخل والخارج.



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق