




السلسلة TS-20 محول عزل 110/220-220/380

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار EN-61558-2-2:2007
محول مع فصل الدائرة
النوع I
محول الاستعمال داخل لادماجه
مؤشر الحماية العالمية
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهربائي الدخل: 380/220 V AC
جهد كهربائي الخرج: 220/110 V AC

ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون

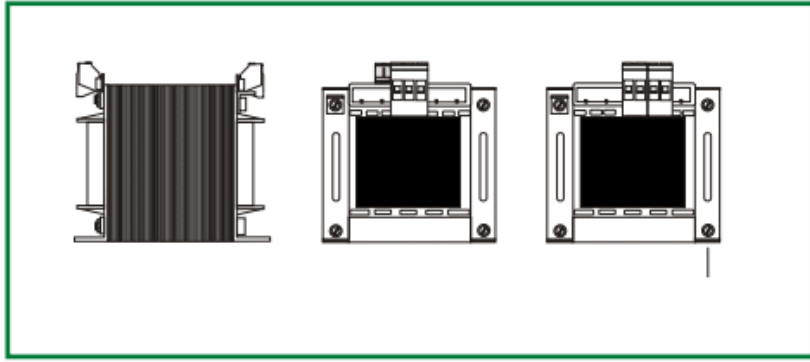

CODIGO CODE	POTENCIA POWER	CORRIENTES PRI. CURRENTS PRI. (A)		CORRIENTES SEC. CURRENTS SEC. (A)	
		380V	220V	110 V	220 V
TS-20001	63 VA	0,17 A	0,29 A	0,57 A	0,29 A
TS-20002	100 VA	0,26 A	0,45 A	0,91 A	0,45 A
TS-20003	160 VA	0,42 A	0,73 A	1,45 A	0,73 A
TS-20004	250 VA	0,66 A	1,14 A	2,27 A	1,14 A
TS-20005	400 VA	1,05 A	1,82 A	3,64 A	1,82 A
TS-20008	500 VA	1,32 A	2,27 A	4,55 A	2,27 A
TS-20006	630 VA	1,66 A	2,86 A	5,73 A	2,86 A
TS-20007	1.000 VA	2,63 A	4,55 A	9,09 A	4,55 A

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

محولات العزل مخصصة لربطه بجهاز لإمداد الفولتيات مختلفة من الفولتية الإمدادة. تستعملها في التطبيقات التي لا يلزم فيها العزل المزدوج أو العزل المقوى



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق