




السلسلة TS-381
محول ألّمن
12VAC-220/380

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار 61558-2-6
محول مع فصل الدائرة
النوع I
محول الاستعمال داخل لادماجه
مؤشر الحماية العالمية
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهريائي الدخّل: 220/380VAC
جهد كهريائي الخرج: 12VAC

ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون

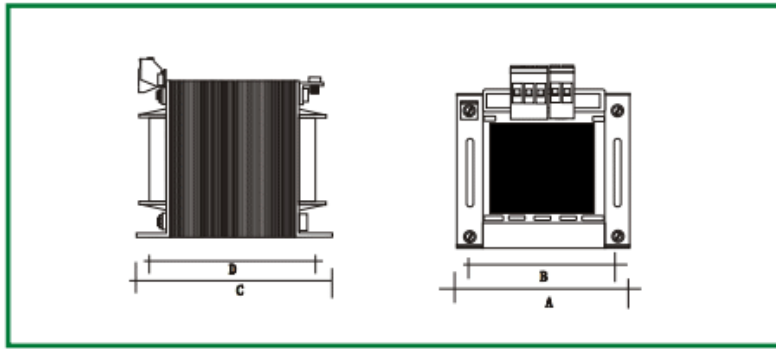

CODIGO CODE	POTENCIA POWER	CORRIENTES PRI. CURRENTS PRI. (A) 380V	CORRIENTES SEC. CURRENTS SEC. (A) 12 V
TS-38101	50 VA	0,13 A	4,17 A
TS-38102	63 VA	0,17 A	5,25 A
TS-38103	100 VA	0,26 A	8,33 A
TS-38104	160 VA	0,42 A	13,33 A
TS-38105	200VA	0,53 A	16,67 A
TS-38106	250 VA	0,66 A	20,83 A
TS-38107	300 VA	0,79 A	25,00 A
TS-38108	400 VA	1,05 A	33,33 A
TS-38109	500 VA	1,32 A	41,67 A
TS-38110	630 VA	1,66 A	52,50 A
TS-38111	1.000 VA	2,63 A	83,33 A

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

مخصصة لإمداد اجهزة للتحكم و المناورة في دوائر امان الجهد المنخفض جدا حتى 50 V
إنها محولات للإنفصال الدوائر بجهد ثانوي لا يتجاوز يتجاو 50V , مع عزل مزدوج أو
مقوى بين اللفات الأولية والثانوية



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق