




السلسلة TS-382
محول ألّمن
24VAC-220/380

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار 61558-2-6
محول مع فصل الدائرة
النوع I
محول الاستعمال داخل لادماجه
مؤشر الحماية العالمية
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهريائي الدخل: 220/380VAC
جهد كهريائي الخرج: 24VAC

ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون

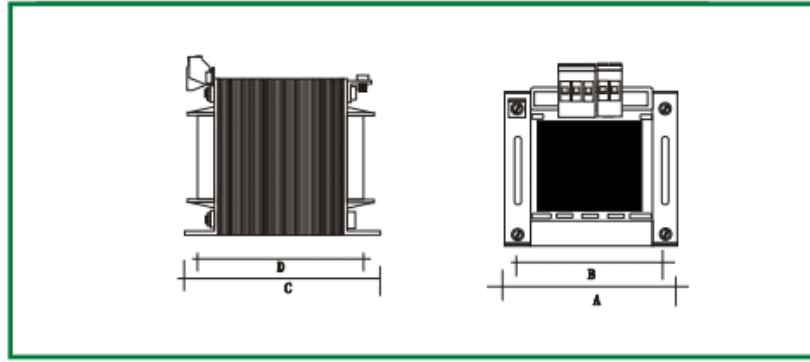

CODIGO CODE	POTENCIA POWER	CORRIENTES PRI. CURRENTS PRI. (A)		CORRIENTES SEC. CURRENTS SEC. (A)
		380V	220V	24 V
TS-38201	50 VA	0,13 A	0,23 A	2,08 A
TS-38202	63 VA	0,17 A	0,29 A	2,63 A
TS-38203	100 VA	0,26 A	0,45 A	4,17 A
TS-38204	160 VA	0,42 A	0,73 A	6,67 A
TS-38205	200VA	0,53 A	0,91 A	8,33 A
TS-38206	250 VA	0,66 A	1,14 A	10,42 A
TS-38207	300 VA	0,79 A	1,36 A	12,50 A
TS-38208	400 VA	1,05 A	1,82 A	16,67 A
TS-38209	500 VA	1,32 A	2,27 A	20,83 A
TS-38210	630 VA	1,66 A	2,86 A	26,25 A
TS-38211	1.000 VA	2,63 A	4,55 A	41,67 A

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

مخصصة لإمداد أجهزة للتحكم و المناورة في دوائر امان الجهد المنخفض جدا حتى 50 V
إنها محولات للإنفصال الدوائر بجهد ثانوي لا يتجاوز يتجاو 50V , مع عزل مزدوج أو
مقوى بين اللفات الأولية والثانوية



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza
Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق