



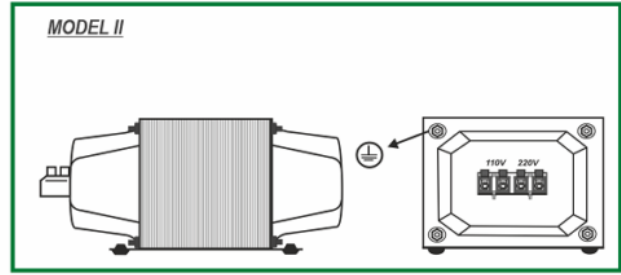

السلسلة AM-14 محول الذاتية أحادية الطور 110/220V AC

السلسلة AM-14
محول نوع الجاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
جهد عكسها 110/220VAC
لفافات: فئة H (١٨٠ درجة)
العزل: فئة H (١٣٠ درجة)
الاستعمال المتقطع
لفافات دون العزلة كلفاني
التردد: ٥٠-٦٠ هرتز (Hz)
مؤشر الحماية : IP-20
أغطية واقية المعدني مطلية بايوكسي الطلاء
النوع I
ليس مقاوم الي الماس الكهربائي
الصميم حماية من التاكل
الطرازات من 300 إلى 1000VA مزودة بمقبض المعدني
الطرازات من 2000 إلى 5000VA مصنوع مع محطات اتصال المسمار
*بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو
الثانوي
* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق*

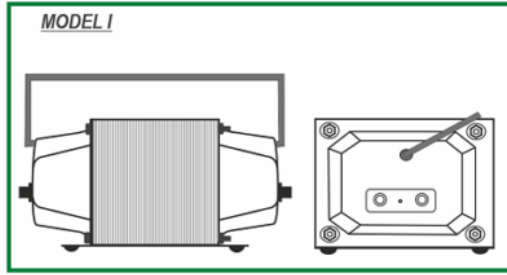

POTENCIA	CODIGO	TENSIONES	CORRIENTES		MODELO	EMBALAJE
POWER	CODE	VOLTAGES	CURRENTS (A)		MODEL	PACKING
			110V	220V		
100 VA	AM-14001	110/220 V AC	0,9A	0,4A	I	10
300 VA	AM-14003	110/220 V AC	2,7A	1,3A	I	8
500 VA	AM-14005	110/220 V AC	4,5A	2,2A	I	8
750 VA	AM-14006	110/220 V AC	6,8A	3,4A	I	8
1000 VA	AM-14007	110/220 V AC	9,1A	4,5A	I	6
1500 VA	AM-14008	110/220 V AC	13.6A	6,8A	I	4
2000 VA	AM-14009	110/220 V AC	18,2A	9,1A	II	4
2500 VA	AM-14010	110/220 V AC	22,7A	11,3A	II	2
3000 VA	AM-14011	110/220 V AC	27,3A	13,6A	II	2
4000 VA	AM-14012	110/220 V AC	36,3A	18,1A	II	1
5000 VA	AM-14013	110/220 V AC	45,4A	22,7A	II	1

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

طرازات ATR-Phonovox هي أجهزة مصممة لحل المشاكل التي تنشأ عند توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام الصناعي والمنزلي بنسب جهد مختلفة يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق