



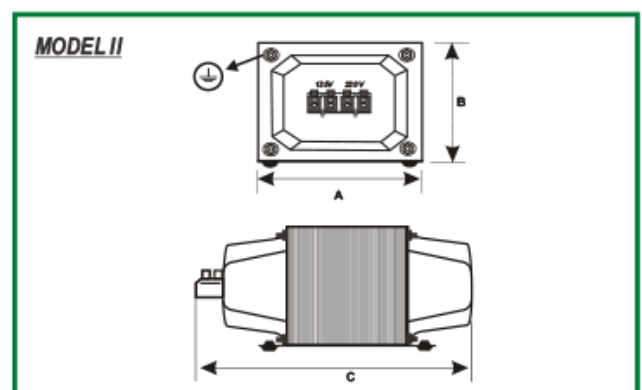

السلسلة AM-258 محول ذاتية أحادية الطور 220/125V AC

السلسلة AM-258
محول نوع الجاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
جهد 220/125VAC
لفافات: فئة H (١٨٠ درجة)
العزل: فئة H (١٣٠ درجة)
الاستعمال المتقطع
لفافات دون العزلة كلفاني
التردد: ٥٠-٦٠ هرتز (Hz)
مؤشر الحماية : IP-20
أغطية واقية المعدني مطلية بايبوكسي الطلاء
النوع I
ليس مقاوم الي الماس الكهربائي
الصميم محمايئة من التاكل
الطرازات من 300 إلي 1000VA مزودة بمقبض المعدني
الطرازات من 300 إلي 1000VA مزودة بمقبس النوع الشامل (125V) و سلك مع قبس النوع
الإنجليزية (220V)
الطرازات من 1500 إلي 5000VA مصنع مع محطات اتصال المسمار
* بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أُخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو
الثانوي
* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق*

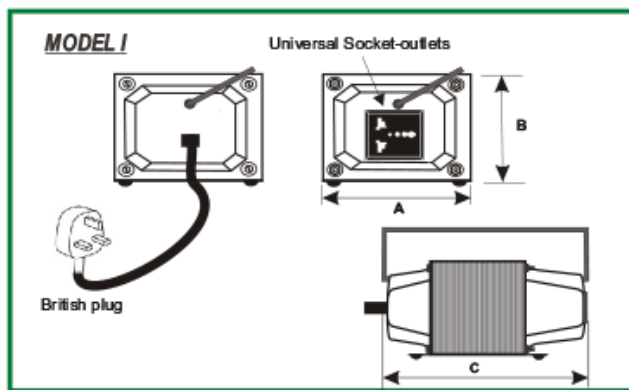

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTE CURRENTS (A)		MODELO MODEL	DIMENSIONES DIMENSIONS		
			220V	125V		A mm.	B mm.	C mm.
300 VA	AM-25801M	220/125 V	1,3A	2,4A	I	96	80	127
500 VA	AM-25802M	220/125 V	2,2A	4A	I	96	80	137
1000 VA	AM-25803M	220/125 V	4,5A	8A	I	108	90	170
1500 VA	AM-25804	220/125 V	6,8A	12A	II	126	106	175
2000 VA	Am25805	220/125 V	9A	16A	II	150	126	165
3000 VA	Am25806	220/125 V	13,6A	24A	II	150	126	220
5000 VA	Am25807	220/125 V	22A	40A	II	180	150	230

Bajo demanda se pueden fabricar en otra potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

طرازات ATR-Phonovox هي أجهزة مصممة لحل المشاكل التي تنشأ عند توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام الصناعي والمنزلي بنسب جهد مختلفة يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*

.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق