



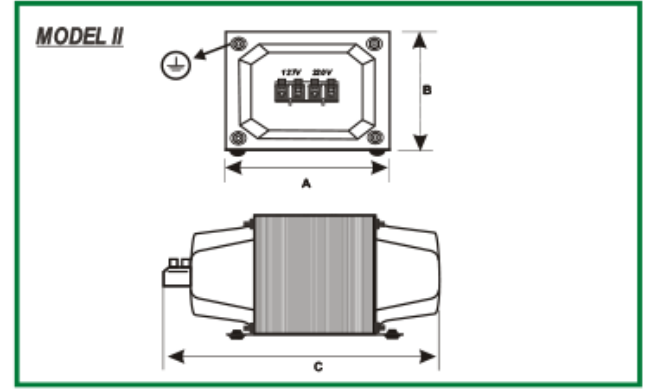

السلسلة AM-25 محول الذاتية أحادية الطور 220/127V AC

السلسلة AM-25
محول نوع الجاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
جهد 220/127VAC
لفافات: فئة H (١٨٠ درجة)
العزل: فئة H (١٣٠ درجة)
الاستعمال المتقطع
لفافات دون العزلة كلفاني
التردد: ٥٠-٦٠ هرتز (Hz)
أغطية واقية المعدني مطلية بايبوكسي الطلاء
النوع I
ليس مقاوم الي الماس الكهربائي
الصميم محمايئة من التاكل
الطرازات من 300 إلي 1000VA مزودة بمقبض المعدني
الطرازات من 300 إلي 1000VA مزودة بمقبس النوع الأميركي (127V) و سلك مع قبس
النوع الإنجليزية (220V)
الطرازات من 1500 إلي 5000VA مصنع مع محطات اتصال المسمار

* بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أُخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو
الثانوي
* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق*

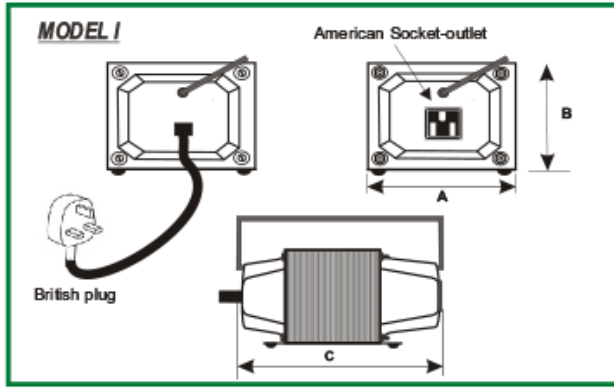

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTE CURRENTS (A)		MODELO MODEL	DIMENSIONES DIMENSIONS		
			220V	127V		A mm.	B mm.	C mm.
300 VA	AM-25991M	220/127 V AC	1,35A	2,36A	I	96	80	127
500 VA	AM-25992M	220/127 V AC	2,27A	3,93A	I	96	80	137
1000 VA	AM-25993M	220/127 V AC	4,50A	7,87A	I	108	90	170
1500 VA	AM-25994	220/127 V AC	6,80A	11,81A	II	126	106	175
2000 VA	AM-25995	220/127 V AC	9,09A	15,74A	II	150	126	165
3000 VA	AM-25996	220/127 V AC	13,60A	23,62A	II	150	126	220
5000 VA	AM-25997	220/127 V AC	22,72A	39,37A	II	180	150	230

Bajo demanda se pueden fabricar en otra potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

طرازات ATR-Phonovox هي أجهزة مصممة لحل المشاكل التي تنشأ عند توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام الصناعي والمنزلي بنسب جهد مختلفة يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza
Email: info@phonovoxsa.com
Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق