



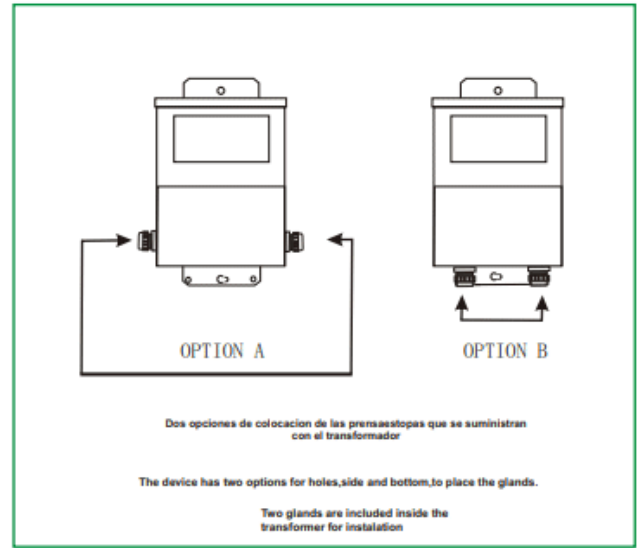

السلسلة TP-10 محول السلامة لـ نارة المسابح IP42

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار 61558
شهادة IEC
محول مع فصل الدائرة
النوع I
محول الاستعمال داخل لادماجه
محول مغلف في راتنج البوليوريثان
مؤشر الحماية العالمية: IP 42
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهربائي الأولي: 220Vac
جهد كهربائي الثانوي: 12Vac أو 12-13-14 Vac


*بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثانوي
*يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

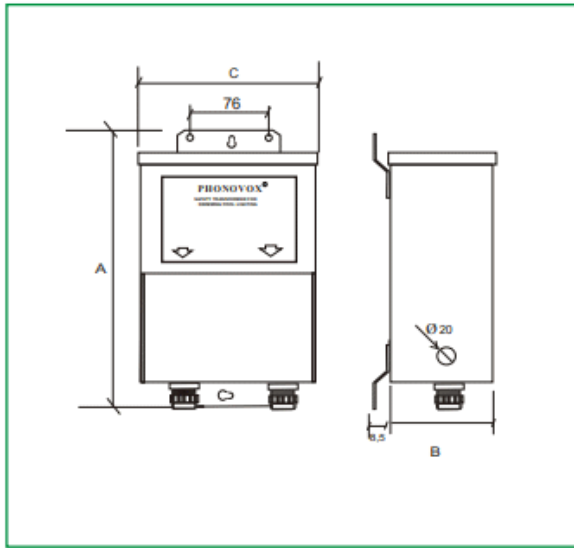

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSION ENTRADA PRIMARY VOLTAGE	TENSION SALIDA SECONDARY VOLTAGE	INTENSIDAD SECUNDARIO SECONDARY CURRENT	DIMENSIONES DIMENSIONS		
					A mm	B mm	C mm
300 VA.	TP10029	220 V.	12 V.	25 A.	240	110	134
350 VA.	TP10102	220 V.	12 V.	29 A.	275	130	160
400 VA.	TP10103	220 V.	12 V.	33 A.	275	130	160
600 VA.	TP10030	220 V.	12 V.	50 A.	275	130	160

Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario

Other voltages (primary and secondary) and other power available upon request.

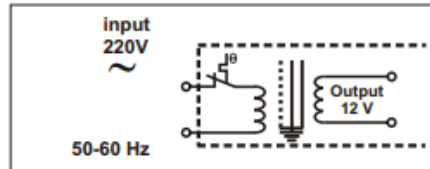

هي محولات آمنة مع معدل حماية IP-42

يسمح بتركيبها داخل لوحة التحكم أو على جدار غرفة حمام السباحة.



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق