السلسلة AT-23
محول ذاتي ثلاثي الأطوار
415/220VAC

محول نوع جاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
تبريد طبيعي بالهواء
محول الاستعمال داخل لادماجه
فولطيات قابل للعكسة 415/220VAC
لفائف: فئة H(180 درجة)
عزل: فئة F
لالستعمال المتواصل
اللفائف مغمور بورنيش عازل
التردد: 50-60 أو 60 هرتز
مؤشر الحماية العالمية : IP-23
نوع إلتصال: YO(مع وصول على محيد)
النوع I
ليس مقاوم على ماس كهربائي
شدة العزل: 2500 فولت
غدّتان لكابل موجودان لتركيبهما
موديالت من 5 إلى 160 KVA
موديالت من 5 إلى 30 KVA يحتوي على خيارين للثقوب،
حافة و امام، للتركيب الغدّة لكابل

***ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون**
*** يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق**

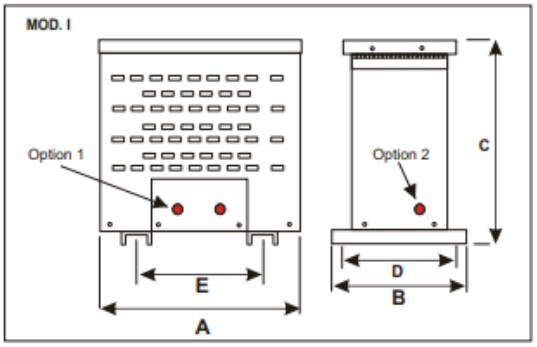

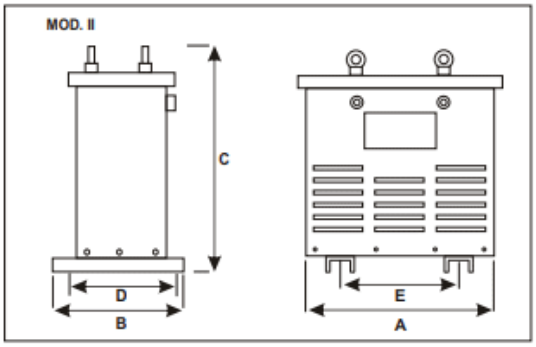

الطراز	الوزن (كيلوغرام)	المقاييس ملليمتر					KVA
		A	B	C	D	E	
I	25	391	290	345	262	298	**5**
I	40	391	290	345	262	298	**10**
I	59	505	347	425	317	355	**15**
I	78	505	347	425	317	355	**20**
II	86	530	370	535	330	310	**30**
II	123	590	420	590	380	360	**50**
II	154	630	470	650	430	360	**75**
II	185	775	430	720	390	425	**100**
II	302	855	600	880	550	540	**160**

إن المحول الذاتي ثلاثي طور القابل للعكس Phonovox هو جهاز مصمم لتغيير الفولتية في شبكات ثلاثية الطور.

يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX
Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklín, 8 – 50014 – Zaragoza
Email:info@phonovoxsa.com
Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق