



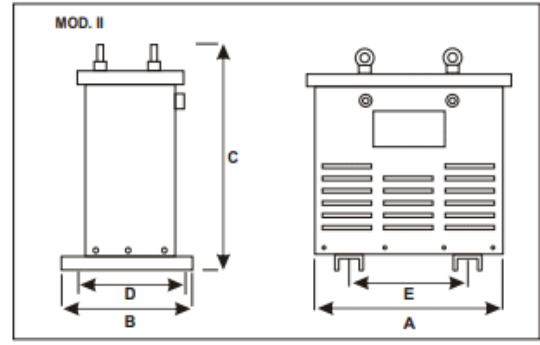

السلسلة AT-10 محول ذاتي ثلاثي الأطوار 400/230VAC

محول نوع جاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
تبريد طبيعي بالهواء
محول الاستعمال داخل لادماجه
فولطيات قابل للعكسة 230/400VAC
لفائف: فئة 180 (H درجة)
عزل: فئة F
للاستعمال المتواصل
اللفائف مغمور بورنيش عازل
التردد: 50-60 أو 60 هرتز
مؤشر الحماية العالمية : IP-23
نوع الإتصال: Y0 (مع وصول على محيد)
النوع I
ليس مقاوم على ماس كهربائي
شدة العزل: 2500 فولت
غذّتان لكابل موجودان لتركيبهما
موديالت من 3 إلى 50 KVA
موديالت من 3 إلى 15 KVA يحتوي على خيارين للثقوب،
حافة و امام، للتركيب الغدّة لكابل


*ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون
* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

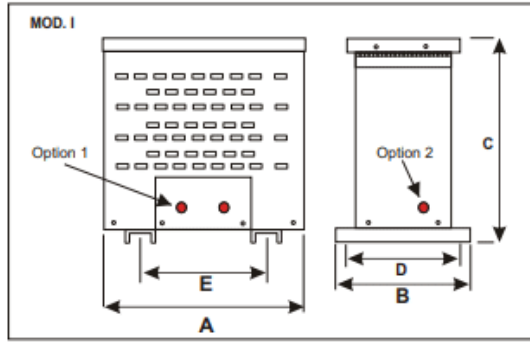

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTES CURRENTS (A)		MODELO MODEL
			230 V	400 V	
2 KVA	AT-10001	230/400 V AC	5,00 A	2,90 A	I
3 KVA	AT-10002	230/400 V AC	7,50 A	4,30 A	I
5 KVA	AT-10003	230/400 V AC	12,50 A	7,20 A	I
8 KVA	AT-10004	230/400 V AC	20,00 A	11,50 A	I
10 KVA	AT-10005	230/400 V AC	25,00 A	14,50 A	I
15 KVA	AT-10006	230/400 V AC	37,00 A	21,50 A	I
20 KVA	AT-10007	230/400 V AC	50,00 A	29,00 A	II
25 KVA	AT-10008	230/400 V AC	62,50 A	36,00 A	II
30 KVA	AT-10009	230/400 V AC	75,00 A	43,00 A	II
40 KVA	AT-10010	230/400 V AC	100,00 A	58,00 A	II
50 KVA	AT-10011	230/400 V AC	125,00 A	72,00 A	II

إن المحول الذاتي ثلاثي طور القابل للعكس Phonovox هو جهاز مصمم لتغيير الفولتية في شبكات ثلاثية الطور.

يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق