



SERIE AT-12/1 AUTOTRANSFORMADORES TRIFASICOS 480/440/380/220 VAC

Autotransformador tipo seco.

Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.

Refrigeración por aire.

Transformador de uso interior.

Tensiones reversibles trifásica 480/440/380/220 V AC.

Devanados: Clase H (180°)

Aislamiento Clase F

Uso continuo.

Devanados impregnados al vacío.

Frecuencia: 50-60 Hz. ó 60 Hz.

Grado de protección con caja metálica: IP-23.

Conexión tipo Y0(Neutro accesible)

Clase I.

Rigidez dieléctrica 2500 V.

Con conexión toma tierra.

No resistente a cortocircuitos.

Núcleo protegido contra corrosión.



Modelos del 5 KVA a 160 KVA .

Incluyen las prensaestopas para su instalación.

Los modelos de 5 KVA a 20 KVA disponen de 2 opciones de orificios(en el frontal y lateral) para el conexionado.

*** Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario**

***Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso**

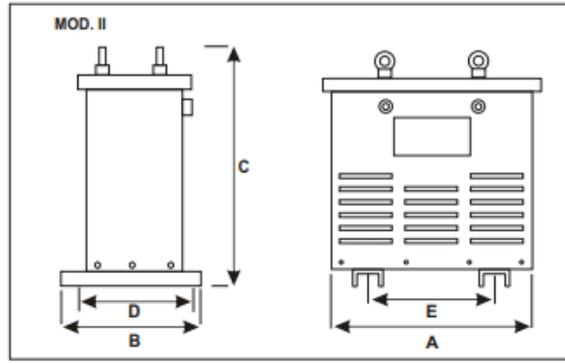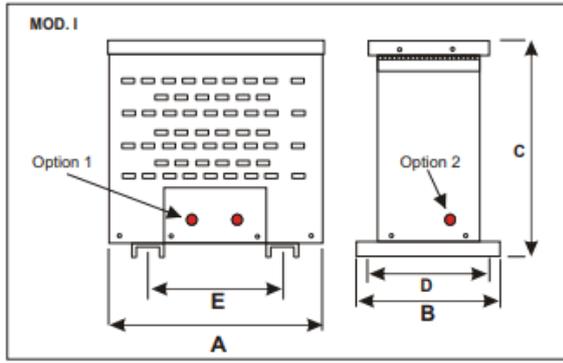

KVA	DIMENSIONES DIMENSIONS (mm)					PESO WEIGHT (Kg)	MODELO MODEL
	A	B	C	D	E		
5	391	290	345	262	298	25	I
10	391	290	345	262	298	40	I
15	505	347	425	317	355	59	I
20	505	347	425	317	355	78	I
30	530	370	535	330	310	86	I
50	590	420	590	380	360	123	II
75	630	470	650	430	360	154	II
100	775	430	720	390	425	185	II
160	855	600	880	550	540	302	II

Los Autotransformadores Trifásicos Phonovox están diseñados para el cambio de tensiones en redes trifásicas.



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklín, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso

*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق