



SERIE AM-141
AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO REVERSIBLE
110/220VAC

Autotransformador tipo seco.

Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.

Tensiones reversibles 110/220 VAC.

Devanados: Clase H (180°).

Aislamiento Clase B (130°).

Uso intermitente.

Bobinado común sin aislamiento galvánico.

Frecuencia: 50-60 Hz.

Grado de protección: IP-20.

Fabricados con tapas protectoras pintadas con resina epoxi.

Clase I.

No resistente a cortocircuitos.


Núcleo protegido contra corrosión.

Asa metálica incluida.

Estos modelos de 300 VA a 1.000 VA se suministran con base de enchufe Americano (110 V) y con manguera con clavija Tipo Italiano (220 V).

*** Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario.**

*** Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso.**

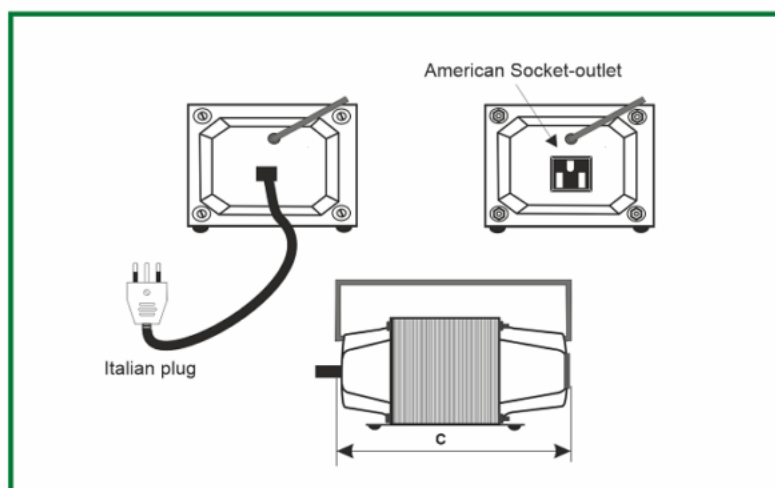

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTES CURRENTS (A)		EMBALAJE PACKING
			110V	220V	
300 VA	AM-14103	110/220 V AC	2,7A	1,3A	8
500 VA	AM-14105	110/220 V AC	4,5A	2,2A	8
750 VA	AM-14106	110/220 V AC	6,8A	3,4A	8
1000 VA	AM-14107	110/220 V AC	9,1A	4,5A	4

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

Los **Autotransformadores Monofásicos Reversibles PHONOVox** están diseñados para resolver los problemas que se presentan al conectar los aparatos de uso industrial y domestico en diferentes tensiones. Elevan o reducen la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario.



PHONOVox

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso

*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق