



SERIE TS-381
TRANSFORMADORES DE SEGURIDAD
220/380-12 VAC

Transformador de seguridad.

Transformadores de separación de circuitos.

Fabricados conforma a la norma EN-61558-2-6:2009.

Tensiones Primario: 220/380 VAC.

Tensiones Secundario: 12 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Grado de protección: IP-00.

Clase I.

Aislamiento: Clase térmica F (155°C).

Devanados: Clase H (180°C).


Tornillo de conexión para toma tierra.

Transformador a incorporar. Uso interior.

Conexión con borna tornillo (opcional con faston).

***Bajo demanda se fabricaran en diferentes tensiones y potencias.**

***Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso.**

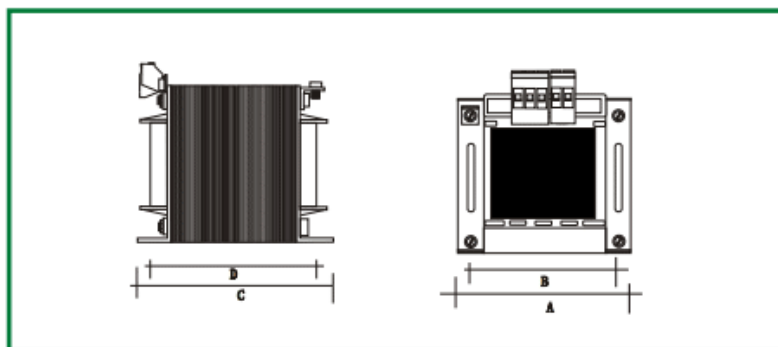

CODIGO CODE	POTENCIA POWER	CORRIENTES PRI. CURRENTS PRI. (A)		CORRIENTES SEC. CURRENTS SEC. (A)
		380V	220V	12 V
TS-38101	50 VA	0,13 A	0,23 A	4,17 A
TS-38102	63 VA	0,17 A	0,29 A	5,25 A
TS-38103	100 VA	0,26 A	0,45 A	8,33 A
TS-38104	160 VA	0,42 A	0,73 A	13,33 A
TS-38105	200VA	0,53 A	0,91 A	16,67 A
TS-38106	250 VA	0,66 A	1,14 A	20,83 A
TS-38107	300 VA	0,79 A	1,36 A	25,00 A
TS-38108	400 VA	1,05 A	1,82 A	33,33 A
TS-38109	500 VA	1,32 A	2,27 A	41,67 A
TS-38110	630 VA	1,66 A	2,86 A	52,50 A
TS-38111	1.000 VA	2,63 A	4,55 A	83,33 A

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

Los **transformadores de seguridad** están diseñados para alimentar aplicaciones de control y maniobra en circuitos de muy baja tensión de seguridad (hasta 50 Vac).

Son transformadores con separación de circuitos con un aislamiento doble o reforzado entre los bobinados de primario y secundario.



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso

*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق