





السلسلة TS-291 محول ألّمن 230/12VAC

محول السلامة
مصنوع حسب المعيار 61558-2-6
محول مع فصل الدائرة
النوع I
محول الاستعمال داخل لادماجه
مؤشر الحماية العالمية
التردد: 50-60 هرتز
جهد كهريائي الدخل: 230VAC
جهد كهريائي الخرج: 12VAC

ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون

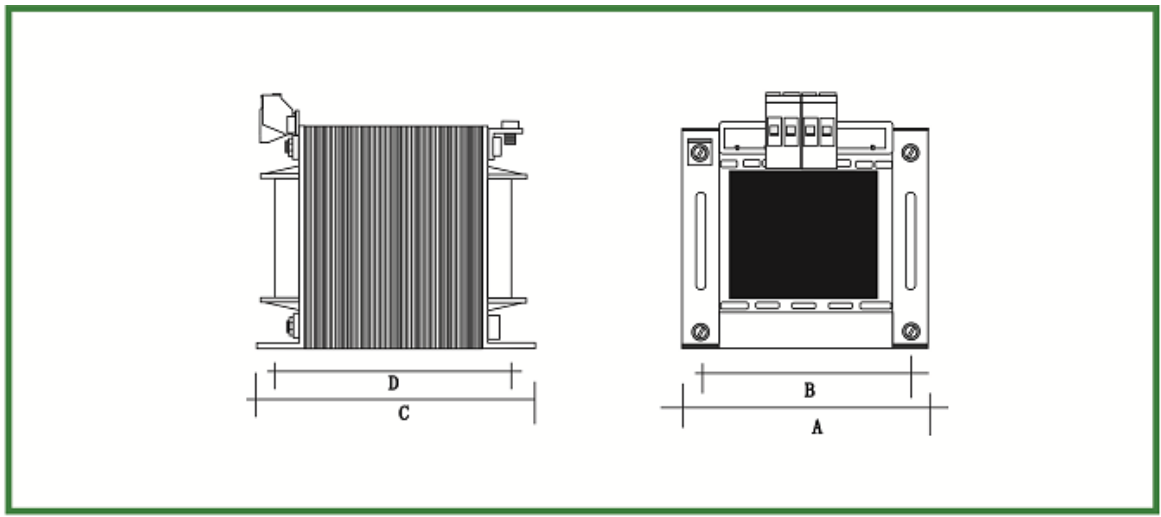

CODIGO CODE	POTENCIA POWER	CORRIENTES PRI. CURRENTS PRI. (A) 230V	CORRIENTES SEC. CURRENTS SEC. (A) 12 V
TS-29101	63 VA	0,27 A	5,25 A
TS-29102	100 VA	0,43 A	8,33 A
TS-29103	160 VA	0,70 A	13,33 A
TS-29104	200 VA	0,87 A	16,67 A
TS-29105	250 VA	1,09 A	20,83 A
TS-29106	315 VA	1,37 A	26,25 A
TS-29107	400 VA	1,74 A	33,33 A
TS-29108	500 VA	2,17 A	41,67 A
TS-29109	630 VA	2,74 A	52,50 A
TS-29110	1.000 VA	4,35 A	83,33 A

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

مخصصة لإمداد أجهزة للتحكم و المناورة في دوائر امان الجهد المنخفض جدا حتى 50 V
إنها محولات للإنفصال الدوائر بجهد ثانوي لا يتجاوز يتجاو 50V , مع عزل مزدوج أو
مقوى بين اللفات الأولية والثانوية





Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق