





السلسلة AM-32 محول الذاتية أحادية الطور 0/0/110/125/220V AC

محول نوع الجاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
جهد عكسها 0/0/110/125/220VAC
لفافات: فئة H (١٨٠ درجة)
العزل: فئة H (١٣٠ درجة)
الاستعمال المتقطع
لفافات دون العزلة كلفاني
التردد: ٥٠-٦٠ هرتز (Hz)
مؤشر الحماية : IP-20
أغطية واقية المعدني مطلية بايبوكسي الطلاء
النوع I
ليس مقاوم الي الماس الكهربائي
الصميم محمايئة من التاكل

*بناء على الطلب ، يمكن تصنيعها في قوة أخرى، وفولتية مختلفات من الأولي أو الثاني

* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

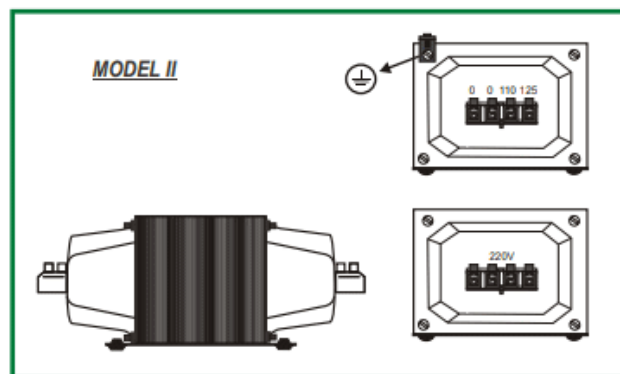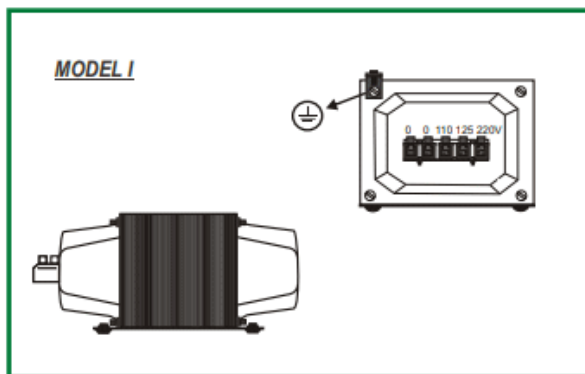

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	MODELO MODEL
100 VA	AM-32001	0/0/110/125/220 AC	I
150 VA	AM-32002	0/0/110/125/220 AC	I
300 VA	AM-32003	0/0/110/125/220 AC	I
500 VA	AM-32004	0/0/110/125/220 AC	I
750 VA	AM-32005	0/0/110/125/220 AC	I
1000 VA	AM-32006	0/0/110/125/220 AC	I
1500 VA	AM-32007	0/0/110/125/220 AC	I
2000 VA	AM-32008	0/0/110/125/220 AC	II
2500 VA	AM-32009	0/0/110/125/220 AC	II
3000 VA	AM-32010	0/0/110/125/220 AC	II
4000 VA	AM-32011	0/0/110/125/220 AC	II
5000 VA	AM-32012	0/0/110/125/220 AC	II

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

طرازات ATR-Phonovox هي أجهزة مصممة لحل المشاكل التي تنشأ عند توصيل الأجهزة الكهربائية ذات الاستخدام الصناعي والمنزلي بنسب جهد مختلفة يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق