



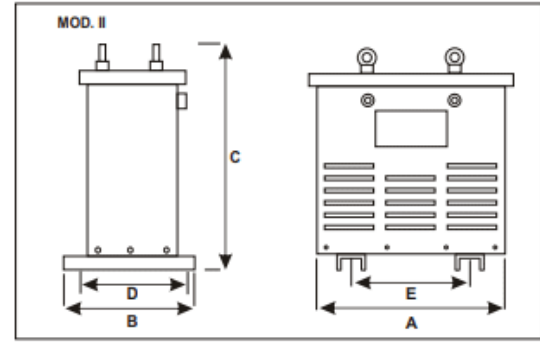

السلسلة AT-12/1 محول ذاتي ثلاثي الأطوار 480/440/380/220VAC

محول نوع جاف
حسب المعيار EN 61558-2-13
تبريد طبيعي بالهواء
محول الاستعمال داخل لادماجه
فولطيات قابل للعكسة 480/440/380/220VAC
لفائف: فئة 180 (H درجة)
عزل: فئة F
للاستعمال المتواصل
اللفائف مغمور بورنيش عازل
التردد: 50-60 أو 60 هرتز
مؤشر الحماية العالمية : IP-23
نوع الإلتصال: Y0 (مع وصول على محيد)
النوع I
ليس مقاوم على ماس كهربائي
شدة العزل: 2500 فولت
غذّتان لكابل موجودان لتركيبهما
موديالت من 5 إلى 160 KVA
موديالت من 5 إلى 30 KVA يحتوي على خيارين للشقوب،
حافة و امام، للتركيب الغدّة لكابل


*ترتيبات الفولتية أخرى المتاحة وفقا لمطلبات الزبون
* يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق

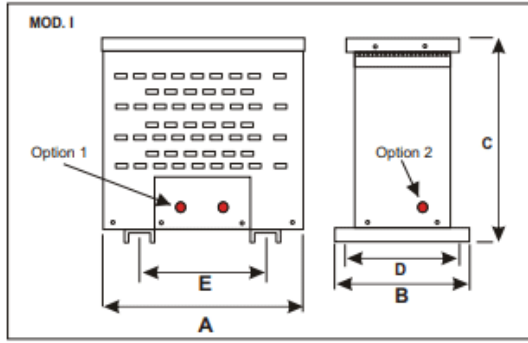

الطراز	الوزن (كيلوغرام)	المقاييس ملليمتر					KVA
		A	B	C	D	E	
I	25	391	290	345	262	298	5
I	40	391	290	345	262	298	10
I	59	505	347	425	317	355	15
I	78	505	347	425	317	355	20
II	86	530	370	535	330	310	30
II	123	590	420	590	380	360	50
II	154	630	470	650	430	360	75
II	185	775	430	720	390	425	100
II	302	855	600	880	550	540	160

إن المحول الذاتي ثلاثي طور القابل للعكس Phonovox هو جهاز مصمم لتغيير الفولتية في شبكات ثلاثية الطور.

يرفع أو يقلل جهد الشبكة لتوفير الجهد اللازم للمعدات المرتبطة



PHONOVOX

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso*
.*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق