



SERIE AM-13

AUTOTRANSFORMADOR MONOFÁSICO REVERSIBLE

110/240VAC

Autotransformador tipo seco.

Normativa: Conforme a EN 61558-2-13.

Tensiones reversibles 110/240 VAC.

Devanados: Clase H (180°).

Aislamiento Clase B (130°).

Uso intermitente.

Bobinado común sin aislamiento galvánico.

Frecuencia: 50-60 Hz.

Grado de protección: IP-20.

Fabricados con tapas protectoras pintadas con resina epoxi.

Clase I.

No resistente a cortocircuitos.



Núcleo protegido contra corrosión.

Modelos del 300 VA al 1.000 VA con asa metálica.

Los modelos de 1.500 VA a 5.000 VA se fabrican con regleta de tornillo.

*** Bajo demanda se pueden fabricar en otras potencias y distintos voltajes de primario y secundario.**

*** Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso.**

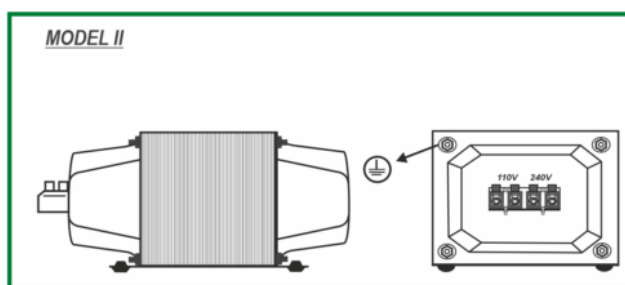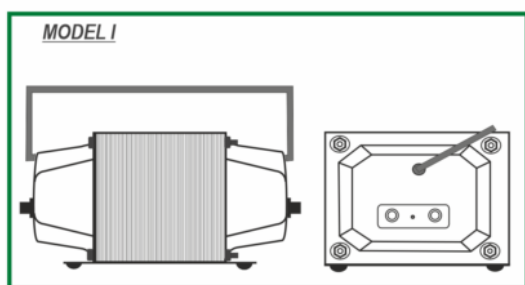

30/60 Min

POTENCIA POWER	CODIGO CODE	TENSIONES VOLTAGES	CORRIENTES CURRENTS (A)		MODELO MODEL	EMBALAJE PACKING
			240V	110V		
100 VA	AM-13001	240/110 V AC	0,4A	0,9A	I	10
300 VA	AM-13003	240/110 V AC	1,2A	2,7A	I	8
500 VA	AM-13004	240/110 V AC	2,1A	4,5A	I	8
750 VA	AM-13005	240/110 V AC	3,1A	6,8A	I	8
1000 VA	AM-13006	240/110 V AC	4,2A	9,1A	I	6
1500 VA	AM-13007	240/110 V AC	6,2A	13,6A	I	4
2000 VA	AM-13008	240/110 V AC	8,3A	18,2A	II	4
2500 VA	AM-13009	240/110 V AC	10,4A	22,7A	II	2
3000 VA	AM-13010	240/110 V AC	12,5A	27,3A	II	2
4000 VA	AM-13011	240/110 V AC	16,6A	36,3A	II	1
5000 VA	AM-13012	240/110 V AC	20,8A	45,4A	II	1

Bajo demanda se fabrican en diferentes tensiones y potencias (Máximo cuatro voltajes)

Other voltages arrangements available according to costumers requirements (maximum four voltages).

Los **Autotransformadores Monofásicos Reversibles PHONOVox** están diseñados para resolver los problemas que se presentan al conectar los aparatos de uso industrial y domestico en diferentes tensiones. Elevan o reducen la tensión de red con el fin de proveer el voltaje necesario.



PHONOVox

Polígono de Cogullada – C/. Benjamín Franklin, 8 – 50014 – Zaragoza

Email: info@phonovoxsa.com

Tel.: (+34) 976 470 911

*Todas las especificaciones indicadas en este documento podrán modificarse sin previo aviso
*All specifications listed in this brochure are subject to change without notice.

يمكن للتغيير جميع الخصائص الموصوفة دون إشعار مسبق